

# COLUNA LUMINOSA BR50 | Luz Contínua, Flash e Piscante

As Colunas Luminosas BR50 da Pfannenbergl são projetadas para o ambiente moderno de manufatura, onde dispositivos visuais de sinalização mais brilhantes e intensos são uma necessidade.



Certificação UL



Sistema de Operação



Temperatura de Operação



Coluna Luminosa BR50	
Modelo	24V
Verde e Vermelho	22115200001
Verde, Amarelo e Vermelho	22115300001
Verde, Vermelho e Azul	22115300002

Para demais tensões, consulte o seu fornecedor.

As cores das lentes são geralmente usadas nessas situações:

- A lente vermelha é usada para notificar uma situação perigosa ou de emergência.
- A lente amarela é usada como um aviso para sinalizar uma situação fora de ordem ou com falhas.
- A lente verde é usada para indicar uma situação segura.
- A lente azul é usada como um aviso ou situação de alarme que requer ação, como um vazamento de gás.



BR50 LED Tower R-G

BR50 LED Tower R-Y-G

BR50 LED Tower B-R-G



# TECNOLOGIA DE SINALIZAÇÃO SOLUÇÕES



**Pfannenbergl do Brasil Ind. e Com. Ltda.**  
Alameda Jupiter, 579 Distrito Industrial  
Indaiatuba SP – 13347-653  
Tel: 19-3935-7187  
Email: vendas@pfannenbergl.com.br  
[www.pfannenbergl.com.br](http://www.pfannenbergl.com.br)

Acesse agora mesmo nosso Software de Dimensionamento e veja como a Pfannenbergl pode te ajudar!



ELEOTECNOLOGIA PARA A INDÚSTRIA



# 10 Anos de Garantia


Qualidade, Performance & Durabilidade Quando Você Mais Precisa!

A garantia de 10 anos da Pfannenberg é a prova de que entregamos um produto confiável e durável, capaz de desempenhar efetivamente em ambientes adversos por um longo período. Todos os equipamentos da família de produtos DS, PATROL, PYRA e Quadro possuem uma garantia de fábrica de 10 anos.

## SINALIZAÇÃO SONORA




### PATROL Sirenes

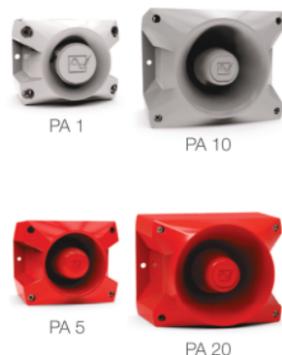

PATROL: Sirenes (PC/ABS Juntos - Certificação UL - Tipo 4/4x - IP 66)					
Descrição	Nível de Pressão Sonora	Tensão 10 - 57 VDC	Tensão *115 VAC	Tensão 230 VAC	Dimensão (X x Y x Z)
<b>Base Cinza</b>					
PA 1	100 dB	23310630055	23310150055	23310100055	109.5 x 86 x 80.6 mm
PA 5	105 dB	23350630055	23350150055	23350100055	163.4 x 135 x 132 mm
PA 10	110 dB	23360630055	23360640055		214 x 170 x 156 mm
PA 20	120 dB	23370630055	23370640055		214 x 170 x 181 mm
<b>Base Vermelha</b>					
PA 1	100 dB	23310630000	23310150000	23310100000	109.5 x 86 x 80.6 mm
PA 5	105 dB	23350630000	23350150000	23350100000	163.4 x 135 x 132 mm
PA 10	110 dB	23360630000	23360640000		214 x 170 x 156 mm
PA 20	120 dB	23370630000	23370640000		214 x 170 x 181 mm

\*para a opção 115 VAC, consulte a Pfannenberg.

## SINALIZAÇÃO VISUAL

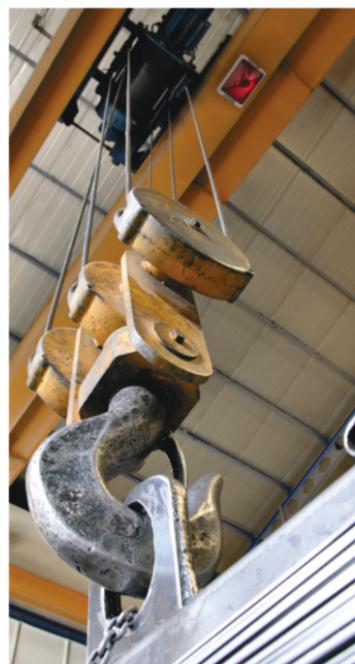

### PYRA Sinalizador Visual



PYRA: Sinalizador Visual (PC/ABS Juntos - Certificação UL - Tipo 4/4x - IP 66)				
Descrição	Tensão 10 - 57 VDC	Tensão *115 VAC	Tensão 230 VAC	Dimensão (X x Y x Z)
<b>Base vermelha</b>				
Base vermelha	●	21551815000	21551155000	21551105000
	●	21551813000	21551153000	21551103000
	●	21551814000	21551154000	21551104000
<b>PY X-M</b>				
Base cinza	●	21551815055	21551155055	21551105055
	●	21551813055	21551153055	21551103055
	●	21551814055	21551154055	21551104055

\*para a opção 115 VAC, consulte a Pfannenberg.

## SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL



### PATROL Sirene Com Luz Flash



PATROL: Sinalizador Audiovisual (PC/ABS Juntos - Certificação UL - Tipo 4/4x - IP 66)					
Descrição	Nível de Pressão Sonora	Tensão 24 VDC	Tensão *115 VAC	Tensão 230 VAC	Dimensão (X x Y x Z)
<b>Base vermelha</b>					
Base vermelha	●	100 dB	23311805000	23311155000	23311105000
	●	100 dB	23311803000	23311153000	23311103000
	●	100 dB	23311804000	23311154000	23311104000
<b>PAX 1-05</b>					
Base cinza	●	100 dB	23311805055	23311155055	23311105055
	●	100 dB	23311803055	23311153055	23311103055
	●	100 dB	23311804055	23311154055	23311104055
<b>Base vermelha</b>					
Base vermelha	●	105 dB	23351805000	23351155000	23351105000
	●	105 dB	23351803000	23351153000	23351103000
	●	105 dB	23351804000	23351154000	23351104000
<b>PAX 5-05</b>					
Base cinza	●	105 dB	23351805055	23351155055	23351105055
	●	105 dB	23351803055	23351153055	23351103055
	●	105 dB	23351804055	23351154055	23351104055
<b>Base vermelha</b>					
Base vermelha	●	110 dB	23361805000	23361155000	23361105000
	●	110 dB	23361803000	23361153000	23361103000
	●	110 dB	23361804000	23361154000	23361104000
<b>PAX 10-10</b>					
Base cinza	●	110 dB	23361805055	23361155055	23361105055
	●	110 dB	23361803055	23361153055	23361103055
	●	110 dB	23361804055	23361154055	23361104055
<b>Base vermelha</b>					
Base vermelha	●	120 dB	23372805000	23372155000	23372105000
	●	120 dB	23372803000	23372153000	23372103000
	●	120 dB	23372804000	23372154000	23372104000
<b>PAX 20-15</b>					
Base cinza	●	120 dB	23372805055	23372155055	23372105055
	●	120 dB	23372803055	23372153055	23372103055
	●	120 dB	23372804055	23372154055	23372104055

\*para a opção 115 VAC, consulte a Pfannenberg.

### PYRA Sirene Com Luz Flash



PYRA: Sinalizador Audiovisual (PC/ABS Juntos - Certificação UL - Tipo 4/4x - IP 66)					
Descrição	Nível de Pressão Sonora	Tensão 24 VDC	Tensão *115 VAC	Tensão 230 VAC	Dimensão (X x Y x Z)
<b>Base vermelha</b>					
Base vermelha	●	100 dB	21554815000	21555155000	21555105000
	●	100 dB	21555813000	21555153000	21555103000
	●	100 dB	21555814000	21555154000	21555104000
<b>PAX X-MA 10</b>					
Base cinza	●	100 dB	21555815055	21555155055	21555105055
	●	100 dB	21555813055	21555153055	21555103055
	●	100 dB	21555814055	21555154055	21555104055

\*para a opção 115 VAC, consulte a Pfannenberg.

